TOSHIBA

e-STUDIO330AC
e-STUDIO400AC

Catálogo

- Sistemas multifuncionais A4 a cores, com velocidade de impressão até 40 páginas por minuto, tornando-os perfeitos para a gestão de documentos digitais.
- Várias possibilidades de integração graças à poderosa plataforma e-BRIDGE Next .
- Fácil de operar devido ao interface de utilizador simples, intuitivo e personalizável.
- Maior proteção de dados confidenciais através de múltiplos recursos de segurança, tais como a encriptação do disco rígido e autorizações de acesso.
- O baixo consumo de energia e o modo de poupança de energia ajudam a preservar recursos económicos e ambientais.

e-CONCEPT®

TECNOLOGIAS
E SISTEMAS
DE IMPRESSÃO

TOGETHER INFORMATION

Especificações

Geral

Velocidade de impressão	33/40 ppm
Tempo de aquecimento	~ 18 segundos a partir do modo de poupança de energia
Tamanho e gramagem do papel	Cassete: A5-A4, 60-256 g/m² Bypass: 98 x 148 mm - A4, 52-256 g/m², Papel banner: até 215 x 1,320 mm, 90-163 g/m²
Capacidade de papel	Cassetes: 550 folhas Bypass: 1x 100 folhas Max. 3,200 folhas
Tabuleiro interno	250-folhas
Frente e verso automático	A5-A4, 60-256 g/m²
Controlador	Toshiba e-BRIDGE Next
Painel de controlo	26 cm (10.1“) Painel Multi-Touch a cores
Memória	Toshiba Secure HDD 320 GB[2)], 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN[1)], Bluetooth[1)], Wi-Fi Direct[1)]
Dimensões e peso	520 x 540 x 634 mm (L x P x A), ~ 53 kg

Impressão

Resolução	600 x 600 dpi, 3 bit, 1,200 x 1,200 dpi, 1 bit com PostScript driver
Linguagem descrição de páginas	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF e compatível com PostScript
Sistemas suportados	Windows 10/8.1, Windows Server 2019 (64 bit)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012, Mac OS X 10.7.5-10.15, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Modos de cor	Auto-Cor (ACS), Cor, Cores gemeas, Monocromático
Definições de cor	Gestão de perfis de cor ICC, substituição RGB, Brilho, Saturação, Contraste, Balanço de cor
Impressão móvel	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funções de impressão	Driver Universal de Impressão, Driver Templates, Driver plug-ins[1)], Impressão a partir USB, Impressão em espera, Tandem printing, Impressão directa de e-mail

Digitalização

Resolução	Max. 600 x 600 dpi
Velocidade de digitalização	Alimentador de originais Dual Scan (DSDF): até 80 ipm em colour e 116 ipm em monocromático (300 dpi/duplex)
Modos de digitalização	Auto-Cor (ACS), Cor, Escala de cinza, Monocromático
Formatos de ficheiro	JPEG, Página Multi/Single TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF 1) pesquisável (e outros formatos como DOCX, XLSX))
Funções de digitalização	Digitalização WS , Digitalização para USB, para E-mail, para ficheiros(SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan[1)], OCR scan[1)], Digitalização para Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Cópia

Resolução	Digitalização: 600 x 600 dpi monocromático, 300 x 600 dpi cor Impressão: 600 x 600 dpi, 3 bit, equiv. 2,400 x 600 dpi com suavização (apenas mono)
Tempo da 1ª cópia	Cor: ~ 7.2/6.3 segundos Mono: ~ 5.7/5.1 segundos
Zoom	Vidro: 25-400%, DSDF: 25-200%
Modo de cópia	Texto, Texto/Foto, Foto, Imagem Impressa, Mapa, Suavização de imagem
Modos de cor	Auto-Cor (ACS), Cor integral, Cores gémeas, Mono, Monocromático
Definições de cor	Tonalidade, Saturação, Balanço de cor, Ajuste RGB , 5 modos de 1-toque
Funções de cópia	Separação eletrónica, Cópia ID Card , Apagar Margens, Modo 2-in-1 / 4-in-1

Fax[1)]

Comunicação	Super G3, Internet Fax T.37
Velocidade de transmissão	~ 3 segundos por página
Compressão	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de Fax	1 GB Transmissão/Recepção
Fax de Rede	Driver para Windows 10/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012
Mapeamento de fax Recebido	Para pastas partilhadas (SMB, FTP), E-mail, e-Filing

Sistema & Segurança

Gestão do equipamento	Top Access para administração e configuração remota
Características do Sistema	Servidor de documentos e-Filing para armazenamento seguro, Distribuição de documentos e Impressão-on-Demand (1 caixa pública, 200 caixas de utilizador), 12,060 templates one-touch para armazenamento de definições e fluxos personalizados, Scan/Fax Preview, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode printing, e-BRIDGE Plus embedded apps
Accounting & Security	Role Based Access, Suporte LDAP, 1,000 departmentos 10,000 códigos de utilizador, Leitor de Cartões[1)], Impressão privada, Encriptação de dados standard com o disco Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler[1)], Filtro de endereço IP e MAC, Port filter, Suporte de protocolos SSL e IPsec[1)] , Suporte IEEE802.1x , Certificado CC (ISO/IEC15408) com HCD-PP v1.0[1)], Digitalizar para Secure PDF, Pull-printing[1)]

Works with Apple AirPrint · mopria · Windows Server 2019 Certified · Bluetooth® · Wi Fi CERTIFIED · CITRIX Ready

1) Opcional.

2) 1 GB = 1 milhar de milhão de bytes; a capacidade após formatado é inferior
A capacidade disponível pode também ser inferior se tiver aplicações de software pré-instaladas.

Opcionais

PAPER FEED UNIT (PFU) - MY-1050	Capacidade: 1x 550 folhas, A5-A4, 60-256 g/m², 520 x 540 x 147 mm (W x D x H), ~ 7.5 kg
LARGE CAPACITY FEEDER (LCF) - KD-1071	Capacidade: 1x 2,000 folhas, A4, 60-256 g/m², 605 x 578 x 427 mm (L x P x A), ~ 29 kg
MESA - MH-4000	605 x 578 x 427 mm (L x P x A), ~ 15.8 kg
SPACER - GR-1380	520 x 540 x 132 mm (L x P x A), ~ 5.2 kg
CASTER - GR-1390	605 x 578 x 164 mm (L x P x A), ~ 12 kg
OFFLINE STAPLER - MJ-1047	Agrafador Offline (20 folhas)
PANEL TEN-KEY OPTION - GR-1340	
HARD DISK DRIVE 320 GB[2] - GE-1230	FIPS 140-2 Standard
FAX BOARD - GD-1370EU	
WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODULE - GN-4030	(incl. Wi-Fi Direct)
e-BRIDGE ID-GATE - TWN4	
BRAÇO DE ACESSIBILIDADE - KK-2560	
CARD READER HOLDER - GR-1400	

Licenças

MULTI STATION PRINT - GS-1090NODE

DATA OVERWRITE ENABLER - GP-1070NODE

IPsec ENABLER - GP-1080NODE

HARD COPY SECURITY KIT - GP-1190NODE

MONOTYPE FONT - GB-2050L

UNICODE FONT ENABLER - GS-1007NODE

META SCAN ENABLER - GS-1010NODE

EMBEDDED OCR ENABLER - GS-1080NODE

Configuração

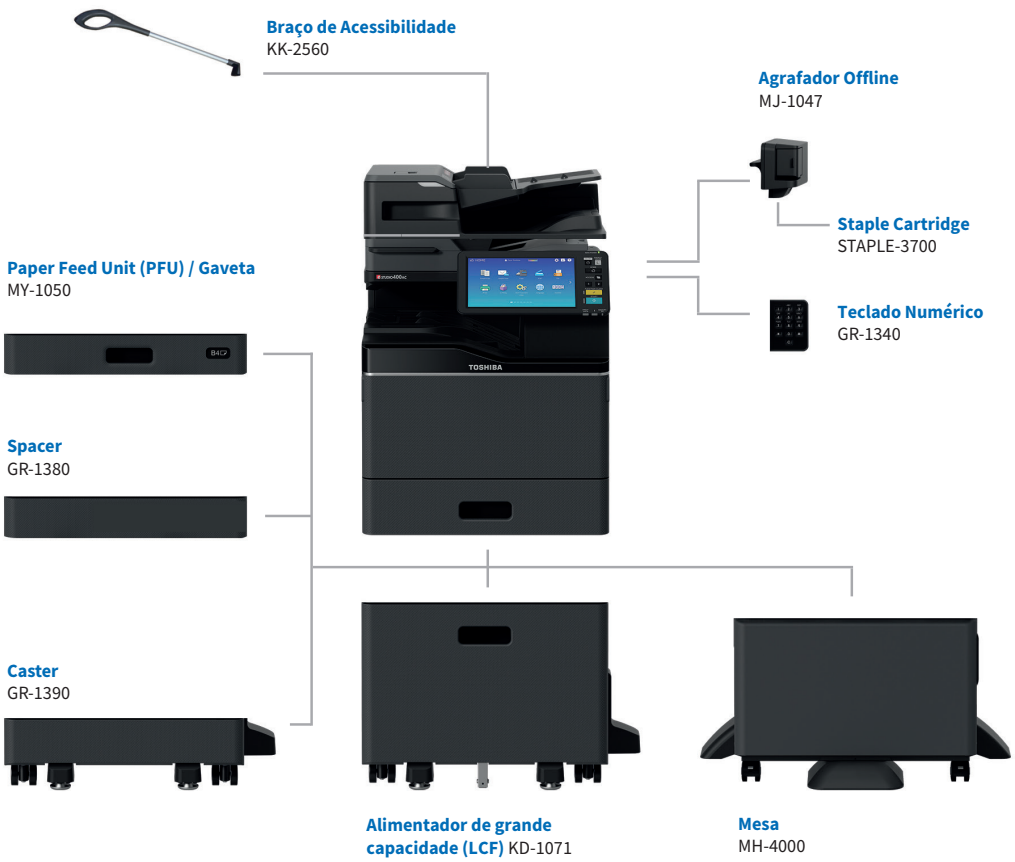

Sobre a Toshiba Tec

A Toshiba Tec Corporation é um dos principais fornecedores de tecnologia, operando em diversos mercados - como o retalho, a educação, ou serviços e industria. Com sede no Japão e mais de 80 subsidiárias em todo o mundo, a Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a transformar a forma como criam, gravam, partilham, gerem e mostram a informação.

Contacte-nos para mais informações:

NV - Tecnologias e Sistemas de Impressão, Lda
R. 5 de Outubro, 8
2600-425 Alhandra

Telefone
21 950 31 76

Email: comercial@nv.com.pt

Website
www.nv.com.pt

TECNOLOGIAS
E SISTEMAS
DE IMPRESSÃO

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as organizações criam, gravam, partilham, e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção que as organizações com mais sucesso são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

Os dados técnicos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a desenvolver esforços para publicar os mais recentes dados aos nossos parceiros. As especifi cações de alguns modelos podem mudar entre o tempo de produção e publicação deste documento. A produtividade e especifi cações de papel referem-se a folhas A4 de 80 g/m2 excepto nos casos mencionados. Copyright ©2020 Toshiba Tec. DS_e-STUDIO330AC_400AC_IDD_20200729